
POCTEPM

производим совершенствуя

СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ





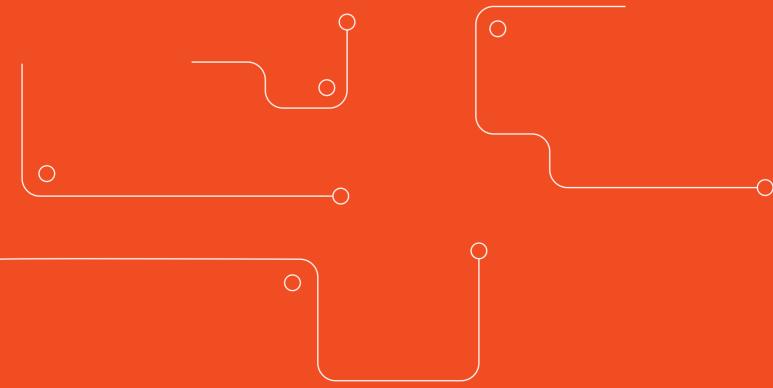

СОДЕРЖАНИЕ














ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ, РАМКИ

Трубы гофрированные ПВХ

Трубы гофрированные из поливинилхлорида предназначены для защиты электрических сетей от механического воздействия, а также для обеспечения электро- и пожаробезопасности сетей. Используются при прокладке проводов и кабелей до 1 000 В в жилых, общественных зданиях и промышленных объектах

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: композиция ПВХ

Диапазон рабочих температур: от -15° до +60° С


С зондом: да

Механическая прочность: 350 Н

Степень защиты: IP40

Цветовое исполнение: серый





Наименование	Внутренний диаметр а, мм	Наружный диаметр b, <i>мм</i>	Длина трубы в бухте, <i>м</i>
Труба гофрированная ПВХ D 16 с зондом	12,4	16	10, 25, 50, 100
Труба гофрированная ПВХ D 20 с зондом	16	20	10, 25, 50, 100
Труба гофрированная ПВХ D 25 с зондом	19	25	25, 50
Труба гофрированная ПВХ D 32 с зондом	24,9	32	25

Трубы гофрированные ПНД

Трубы гофрированные из полиэтилена низкого давления предназначены для защиты электрических сетей от механического воздействия, а также для обеспечения электро- и пожаробезопасности сетей. Используются при прокладке проводов и кабелей до 1000 В внутри строительных конструкций, прокладке вне зданий и сооружений

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ -

Материал: композиция ПНД

Диапазон рабочих температур: от -40° до +90° С


С зондом: да

Номинальное напряжение изоляции: 250 В **Механическая прочность:** 350 Н (станд. тип)

Степень защиты: IP40

Цветовое исполнение: черный





Наименование	Внутренний диаметр а, <i>мм</i>	Наружный диаметр b, <i>мм</i>	Длина трубы в бухте, <i>м</i>
Труба гофрированная ПНД D 16 с зондом	12,6	16	10, 25, 50, 100
Труба гофрированная ПНД D 20 с зондом	16	20	10, 25, 50, 100
Труба гофрированная ПНД D 25 с зондом	20,2	25	25, 50
Труба гофрированная ПНД D 32 с зондом	26,2	32	25

Распределительные коробки

Распределительные коробки MIRKL предназначены для защиты мест коммутации, разветвления проводов и кабелей. Используются для открытой установки. Коробки применяются в помещениях с негорючими материалами. Являются частью системы кабельных линий состоящих из жестких и гофрированных труб

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ -

Сопротивление изоляции: не менее 100 МОм

Номинальное напряжение: 230 В

Номинальное напряжение изоляции: 450 B Диапазон рабочих температур: от -20° до +40° C





Наименование	Длина, <i>мм</i>	Высота, мм	Глубина, <i>мм</i>
Распределительная коробка круглого типа 65 x 35	80		41
Распределительная коробка квадратного типа 70 x 70 x 40	9	3	
Распределительная коробка круглого типа 80 x 40	8	5	45
Распределительная коробка квадратного типа 85 x 85 x 40	103		
Распределительная коробка квадратного типа 100 x 100 x 55	126		55
Распределительная коробка прямоугольного типа 120 x 80 x 50	147 107		58
Распределительная коробка прямоугольного типа 150 x 110 x 70	177	137	75
Распределительная коробка прямоугольного типа 90 x 42 x 40	110	42	40
Распределительная коробка квадратного типа 100 x 100 x 29	105		29
Распределительная коробка квадратного типа 100 x 100 x 44	105		44

Наименование	Длина, <i>мм</i>	Высота, мм	Глубина, <i>мм</i>
Распределительная коробка квадратного типа 75 x 75 x 20	80		23
Распределительная коробка квадратного типа 75 x 75 x 28	80		29
Распределительная коробка круглого типа 90 x 55	96		55

Держатели-клипсы

Держатели-клипсы MIRKL предназначены для закрепления гофрированных труб на поверхности любого типа.







Наименование	Длина а, <i>мм</i>	Высота b, <i>мм</i>	Ширина с, <i>мм</i>
Держатель-клипса D 16	24	26	
Держатель-клипса D 20	34	27	42
Держатель-клипса D 25	35	31	12
Держатель-клипса D 32	40	35	

Кабель-каналы

Кабель-каналы Mirkl предназначены для прокладки кабелей / электрических сетей по потолкам, стенам зданий и сооружений, помогают защитить провода от воздействия окружающих факторов и выполняют декоративную функцию. Применяются в электрических сетях с напряжением до 1000 В

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: ПВХ

Стойкость к распространению горения:


не поддерживает горение


Процент заполнения внутреннего объема:

< 40% от поперечного сечения

Степень защиты: ІР 40

Цветовое исполнение: белый, черный

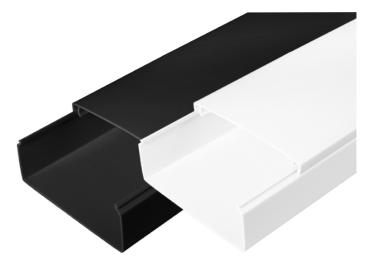



Наименование	Ширина а, <i>мм</i>	Высота b, <i>мм</i>	Длина, <i>м</i>
Кабель-канал 12 x 12	12	12	
Кабель-канал 15 x 10	15	10	
Кабель-канал 16 х 16	16	16	
Кабель-канал 20 x 10	20	10	2
Кабель-канал 25 х 16	25	16	
Кабель-канал 40 х 25	40	25	
Кабель-канал 60 х 40	60	40	

Аксессуары для кабель-каналов

Фото	Наименование	Размер
		16 x 16
	Внешний угол	25 x 16
	внешний угол	40 x 25
		60 x 40
		16 x 16
	Внутренний угол	25 x 16
	внутренний угол	40 x 25
		60 x 40
		16 x 16
	Заглушка	25 x 16
		40 x 25
		60 x 40
		16 x 16
		25 x 16
	Соединитель	40 x 25
		60 x 40

	Тройник	16 x 16
		25 x 16
		40 x 25
		60 x 40
	Плоский угол	16 x 16
		25 x 16
		40 x 25
		60 x 40

Выключатели, розетки, рамки

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ / ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

Выключатели и переключатели MIRKL Grace используются для управления освещением или другими электрическими устройствами. Для завершенного внешнего вида рекомендуется использовать рамку из той же серии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ -

Материал: Поликарбонат, медь и латунь Н62


Устойчивость к механическим

повреждениям: IK04 Напряжение: до 250 В

Ток: до 10 A


Степень защиты: ІР 20

Цветовое исполнение: белый матовый

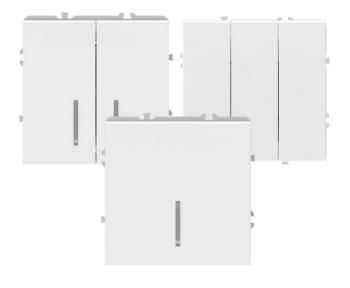



Наименование	Длина, <i>мм</i>	Высота, мм	Глубина, <i>мм</i>
Выключатель встраиваемый, 1 клавиша			
Выключатель встраиваемый, 1 клавиша, с подсветкой			
Выключатель встраиваемый, 2 клавиши			
Выключатель встраиваемый, 2 клавиши, с подсветкой	7.	2	40
Выключатель встраиваемый, 3 клавиши			
Переключатель встраиваемый, 1 клавиша			
Переключатель встраиваемый, 2 клавиши			

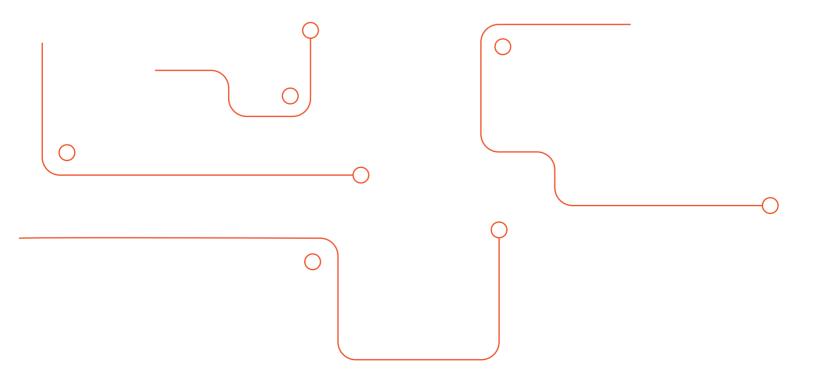

РОЗЕТКИ

Розетки MIRKL Grace предназначены для скрытого монтажа в стену и подключения электроприборов к сети.

Для завершенного внешнего вида рекомендуется использовать рамку из той же серии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: Поликарбонат, медь и латунь Н62

Устойчивость к механическим

повреждениям: IK04 Напряжение: до 250 В

Ток: до 16 А

Степень защиты: ІР 20

Цветовое исполнение: белый матовый



Наименование	Длина, <i>мм</i>	Высота, мм	Глубина, <i>мм</i>
Розетка встраиваемая, без заземления	72		40
Розетка встраиваемая, с заземлением	72		40
Розетка встраиваемая, с заземлением, с крышкой	72		45
Розетка двойная встраиваемая, без заземления	124	81	40
Розетка двойная встраиваемая, с заземлением	124	81	50
Розетка компьютерная встраиваемая	72		40
ТВ-розетка встраиваемая	72		40

ДЕКОРАТИВНЫЕ РАМКИ

Декоративные рамки MIRKL Grace для розеток и выключателей служат для стильного оформления и защиты внутренних компонентов розеток и выключателей от пыли и грязи


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: Поликарбонат

Устойчивость к механическим

повреждениям: IK04 Степень защиты: IP 20

Цветовое исполнение: белый матовый

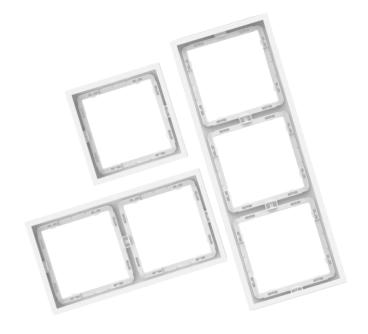

Наименование	Длина, <i>мм</i>	Высота, <i>мм</i>	Глубина, <i>мм</i>
Рамка для розеток и выключателей, 1 пост	8	0	10
Рамка для розеток и выключателей, 2 поста	151	80	10
Рамка для розеток и выключателей, 3 поста	223	80	10
Рамка для розеток и выключателей, 4 поста	294	80	10
Рамка для розеток и выключателей, 5 постов	364	80	10



О КОМПАНИИ РОСТЕРМ

РОСТерм — крупнейший игрок на рынке инженерного обеспечения объектов жилого, коммерческого и социального строительства России с 2005 года. Основной производственный актив компании с 2014 года — завод в Санкт-Петербурге по выпуску полимерных изделий для внутренних систем водоснабжения и отопления, а также систем для прокладки кабелей MIRKL


Сегодня РОСТерм — лидер по переработке полимерных материалов PP-R/PP-RT/PE-Xa/PE-Xb/PVDF/PPSU/PE-RT/PVC/LDPE в Северо-Западном округе



О НАС В ЦИФРАХ:

Более 3 200 реализованных проектов в новом жилищном строительстве

- 20 лет на рынке инженерной сантехники и отопления
- 10 лет собственного производства
- 15 экструзионных линий и 18 термопластавтоматов
- 10 000 м² площадь завода в Санкт-Петербурге



ЛАБОРАТОРИЯ

РОСТерм имеет собственную аттестованную лабораторию, оснащенную новейшим и уникальным оборудованием. Испытательная лаборатория аккредитована в национальной системе оценки соответствия «РосОснова», регистрационный N° ИЛ-РОС-000958

Лаборатория РОСТерм обеспечивает высокое качество, своевременность испытаний выпускаемого оборудования и достоверность результатов

КОНТАКТЫ



Для получения более подробной информации обращайтесь к менеджеру РОСТерм







